




MOD : DFN150/25-TS/N

Production code : F15DDG2NSJXXA03

10/2025

SCHEDA TECNICA LAVATRICI / TECHNICAL DATA SHEET

DFN150/25-TS/N

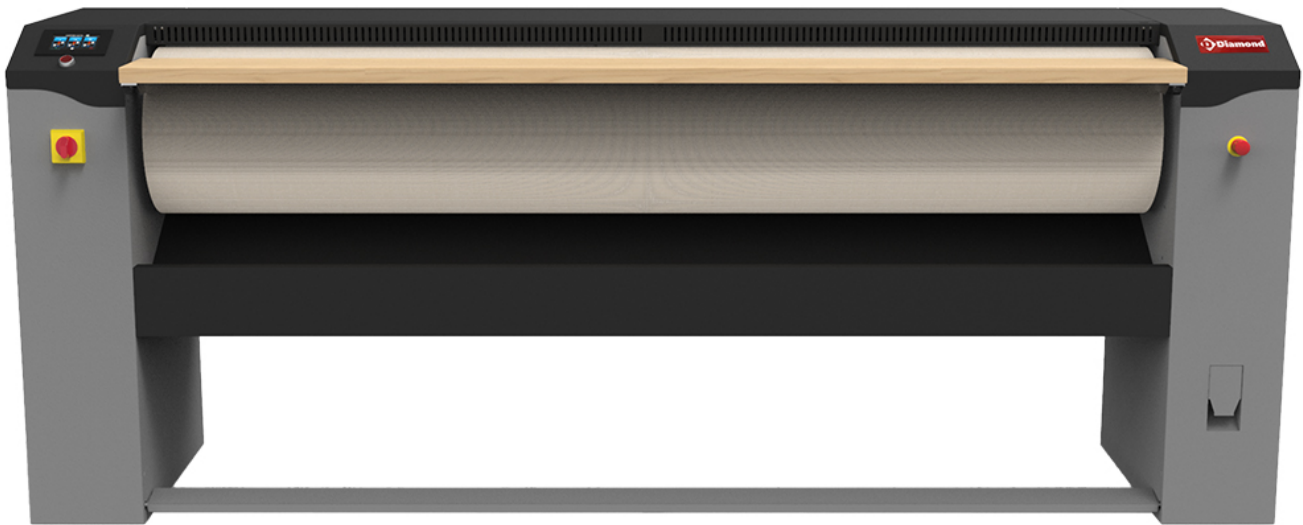

| MODELLO MODEL | DFN | DFN100/25-TS/N | DFN120/25-TS/N | DFN150/25-TS/N | DFN160/33A-TS/N | DFN160/33A-TS/N | DFN160/33A-TS/N |
|--|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| CARATTERISTICHE GENERALI - GENERAL TECHNICAL DATA * | | | | | | | |
| LUNGHEZZA UTILE DI STIRO USEFUL IRONING LENGHT | mm (in) inch | 1000 (39.3) | 1200 (47.2) | 1500 (59) | 1600 (62.9) | 1800 (70.8) | 2000 (78.7) |
| DIAMETRO RULLO ROLLER DIAMETER | ∅ mm ∅ (in) | 250 (9.8) | | | 330 (12.9) | | |
| PRODUZIONE ORARIA** HOURLY PRODUCTION** | kg/h | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
| CAPACITA' MAX EVAPORAZIONE ACQUA** MAX WATER EVAPORATION CAPACITY** | lt/h | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| VELOCITA' DI ROTAZIONE. ROTATION SPEED. | EASY | mt/min | 3 | | | | |
| | EASY + INVERTER | | 1÷6 | | | | |
| | SMART | | 1÷6 | | | | |
| PRESSIONE DI STIRO (solo per Smart) IRONING PRESSURE (only for Smart) | kg/m ² (psf) | 214÷322 (43.8 – 65.9) | | | | | |
| SCARICO ARIA UMIDA (pos.1) HUMID AIR (pos.1) | ∅ mm ∅ (in) | 80 (3.1) | | | | | |
| PORTATA ARIA UMIDA HUMID AIR FLOWRATE | m ³ /h | 160 | | | | | |
| LIVELLO D' INTENSITA' SONORA AEREA AIRBORNE SOUND INTENSITY LEVEL | dB (A) | 46 | | | | | |
| EMISSIONE DI CALORE *** HEATING EMISSION *** | % | 3 | | | | | |
| PESO NETTO NET WEIGHT | Kg (lb) | 117.4 (258.8) | | 147.6 (325.4) | 180 (400) | 196.8 (433.8) | 213.8 (471.3) |
| FILETTO PIEDINI FEET THREAD | - | M10 | | | | | |

| MODELLO MODEL | DFN | DFN100/25-TS/N | DFN120/25-TS/N | DFN150/25-TS/N | DFN160/33A-TS/N | DFN160/33A-TS/N | DFN160/33A-TS/N |
|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| IMBALLO STANDARD - STANDARD PACKING | | | | | | | |
| LARGHEZZA WIDTH | mm (in) inch | 1600 (62.9) | 1800 (70.8) | 2100 (82.6) | 2200 (86.6) | 2400 (94.4) | 2600 (102.3) |
| PROFONDITA' DEPTH | mm (in) inch | 645 (25.3) | | | | | |
| ALTEZZA HEIGHT | mm (in) inch | 1140 (44.8) | | | | | |
| VOLUME VOLUME | m ³ (ft ³) | 1.17 (41.3) | 1.32 (45.9) | 1.54 (54.3) | 1.61 (56.8) | 1.76 (62.1) | 1.91 (67.4) |
| PESO LORDO GROSS WEIGHT | Kg (lb) | 142 (313) | | 177 (390.2) | 216 (476.2) | 229 (504.8) | 249 (548.9) |
| PIANO DI CARICO CONTAINER – CONTAINER LOADING PLAN | | | | | | | |
| CONTAINER 20" | Pz. | 24 * | 18 * | 18 * | 18 * | 6 | 6 |
| CONTAINER 40" | Pz. | 50 * | 36 * | 36 * | 36 * | 15 | 12 |


* CONTAINER HIGH CUBE

| RISCALDAMENTO, DATI ELETTRICI - HEATING, ELECTRICAL DATA | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| RISCALDAMENTO ELETTRICO ELECTRICAL HEATING | kW | 4,5 | 5,4 | 7,3 | 7,3 | 10,5 | 13,8 |
| POTENZA TOTALE TOTAL POWER | kW | 4,7 | 5,6 | 7,5 | 7,5 | 10,7 | 14,0 |
| ASSORBIMENTO - ABSORPTION 3ph 400V-440V+N | A | 7 | 9 | 11 | 17 | 18 | 20 |
| ASSORBIMENTO - ABSORPTION 3ph 230V 50/60Hz | | 13 | 15 | 19 | 23 | 32 | 35 |
| ASSORBIMENTO - ABSORPTION 1ph 230V 50/60Hz | | 22 | 26 | 33 | 35 | 55 | 61 |
| CONSUMO ORARIO** HOURLY CONSUMPTION** | kWh | 4,1 | 4,9 | 6,0 | 9,0 | 10,1 | 11,2 |

* I dati sono riferiti a macchine dotate di aspirazione \ Data refer to aspiration fan machines

** 20% di umidità residua e utilizzo del rullo al 100% (ISO 9398) \ 20% of residual humidity and use of 100% of roller length (ISO 9398)

*** % di potenza massima installata \ % of maximum installed power

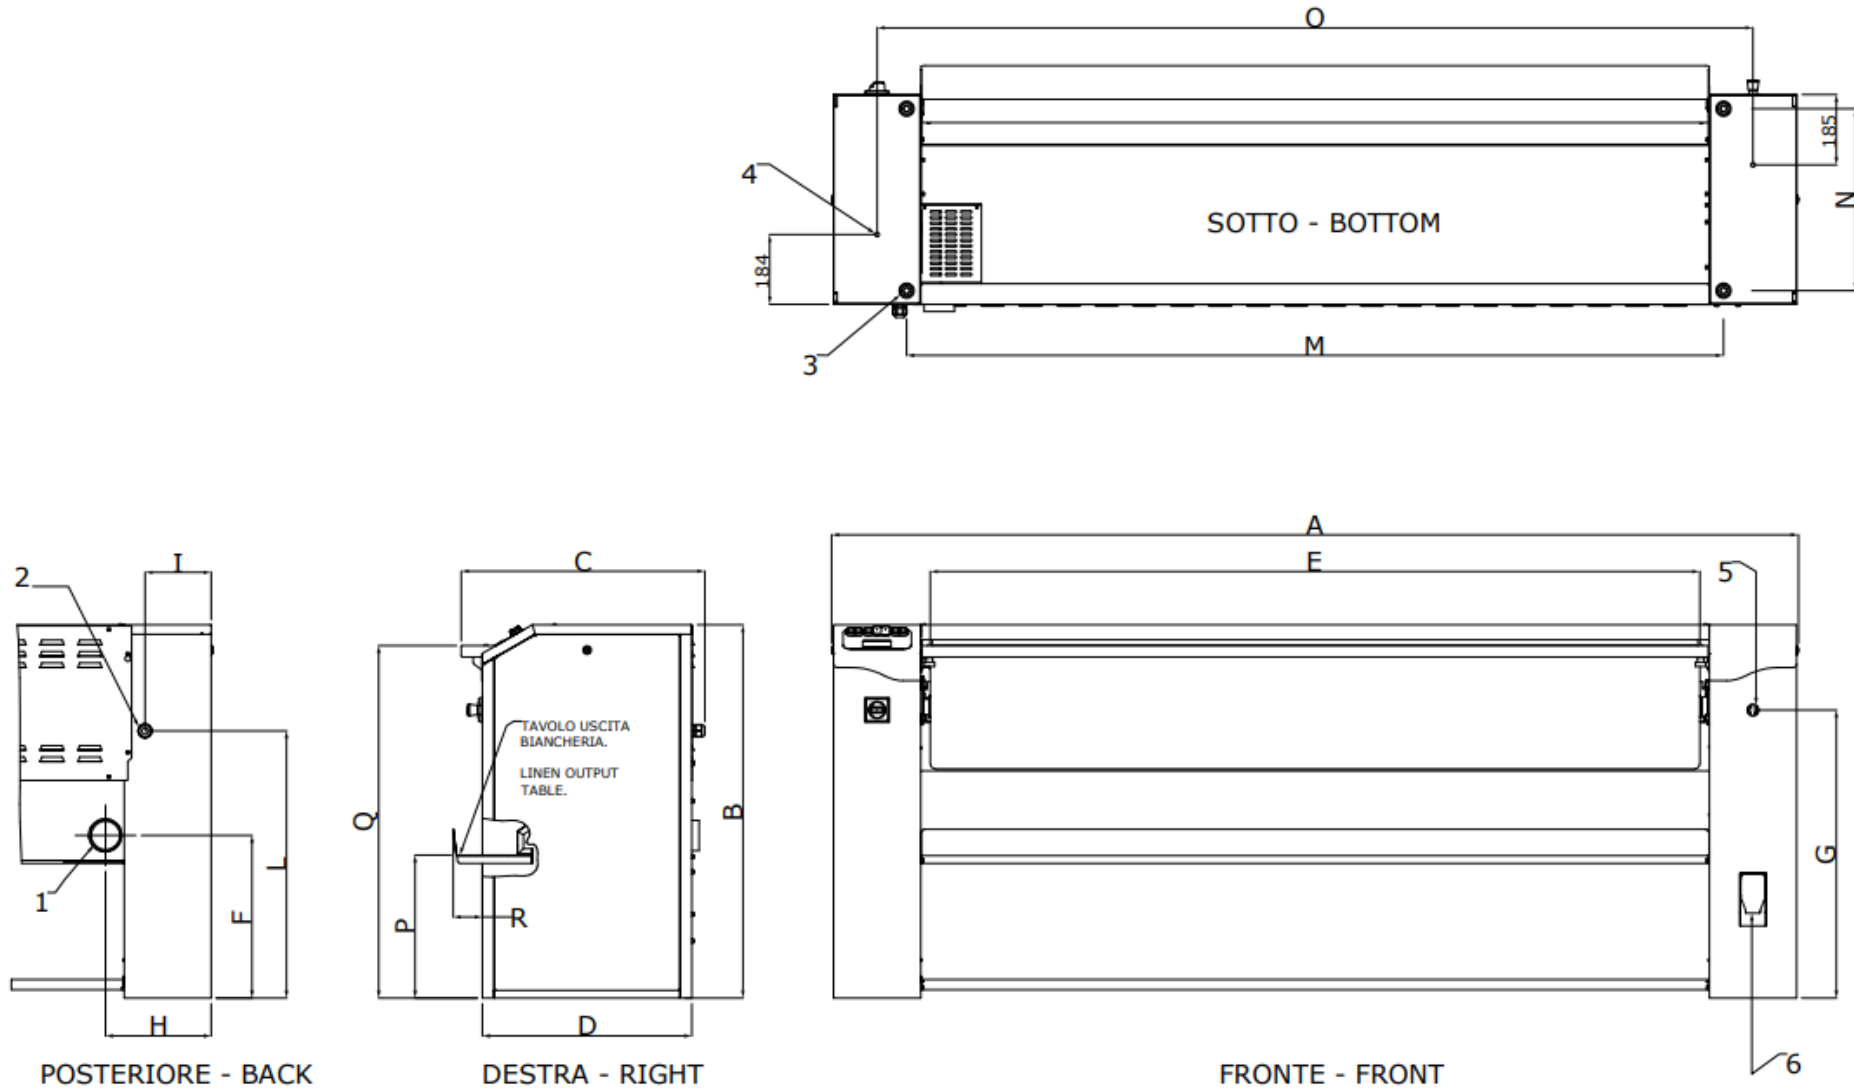

| mm (in) inch | DFN100/25-TS/N | DFN120/25-TS/N | DFN150/25-TS/N | DFN160/33A-TS/N | DFN160/33A-TS/N | DFN160/33A-TS/N |
|--------------------------------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A (larghezza/width) | 1550 (61) | 1750 (68.8) | 2050 (80.7) | 2150 (84.6) | 2350 (92.5) | 2550 (100.3) |
| B (altezza/high) | 985 (38.7) | | | | | |
| C (profondità/depth) | 643 (25.3) | | | | | |
| D | 552 (21.7) | | | | | |
| E | 1030 (40.5) | 1230 (48.4) | 1530 (60.2) | 1630 (64.1) | 1830 (72) | 2030 (79.9) |
| F | 426 (16.7) | | | | | |
| G | 760 (29.9) | | | | | |
| H | 279 (10.9) | | | | | |
| I | 175 (6.8) | | | | | |
| L | 705 (27.7) | | | | | |
| M | 1154 (45.4) | 1354 (53.3) | 1654 (65.1) | 1754 (69) | 1954 (76.9) | 2154 (84.8) |
| N | 480 (18.8) | | | | | |
| O | 1310 (51.5) | 1510 (59.4) | 1810 (71.2) | 1910 (75.1) | 2110 (83) | 2310 (90.9) |
| P | 580 (22.8) | | | 500 (19.6) | | |
| Q | 924 (36.3) | | | 930 (36.6) | | |
| R | 77 (49.1) | | | | | |
| 1 | SCARICO ARIA UMIDA - HUMID AIR | | | | | |
| 2 | ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICAL POWER SUPPLY | | | | | |
| 3 | 4 PIEDINI (M10) - 4 FEET (M10) | | | | | |
| 4 | FISSAGGIO AL SUOLO (φ13mm) - FIXING TO THE GROUND (φ13mm) | | | | | |
| 5 | PULSANTE DI EMERGENZA - EMERGENCY BUTTON | | | | | |
| 6 | SGANCIO DI SICUREZZA CONCA - CHEST SAFETY RELEASE | | | | | |

| IMBALLO GABBIA DI LEGNO - WOODEN CAGE PACKING | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | DFN | DFN100/25-TS/N | DFN120/25-TS/N | DFN150/25-TS/N | DFN160/33A-TS/N | DFN160/33A-TS/N | DFN160/33A-TS/N |
| LARGHEZZA WIDTH | mm (in) inch | 1668 (65.6) | 1868 (73.5) | 2168 (85.3) | 2268 (89.2) | 2468 (97.1) | 2668 (105) |
| PROFONDITA' DEPTH | mm (in) inch | 713 (28) | | | | | |
| ALTEZZA HEIGHT | mm (in) inch | 1294 (50.9) | | | | | |
| VOLUME VOLUME | m ³ (ft ³) | 1.54 (54.3) | 1.72 (60.7) | 2 (70.6) | 2.1 (74.1) | 2.3 (81.2) | 2.5 (88.2) |
| PESO LORDO GROSS WEIGHT | kg | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMBALLO CASSA DI LEGNO - WOODEN CASE PACKING | | | | | | | |
| LARGHEZZA WIDTH | mm (in) inch | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROFONDITA' DEPTH | mm (in) inch | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALTEZZA HEIGHT | mm (in) inch | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOLUME VOLUME | m ³ (ft ³) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PESO LORDO GROSS WEIGHT | Kg (lb) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |